


Sicherheitsdoppelsprinkler **ABUS-E**

Erhöhte Sicherheit durch schnelleres Ansprechverhalten
bei gleichzeitig minimierter Fehlauslösegefahr.




- Korrosionsbeständigkeit durch Verwendung von Edelstahl
- elektrischer Anschluß direkt an die BMA
- Abstand von Anrege- zu Löschsprinkler variabel von 200 – 625 mm
- Betriebsdruck 0,35 – 10 bar
- wartungsfrei
- kostengünstige Alternative zu chemischen Löschanlagen

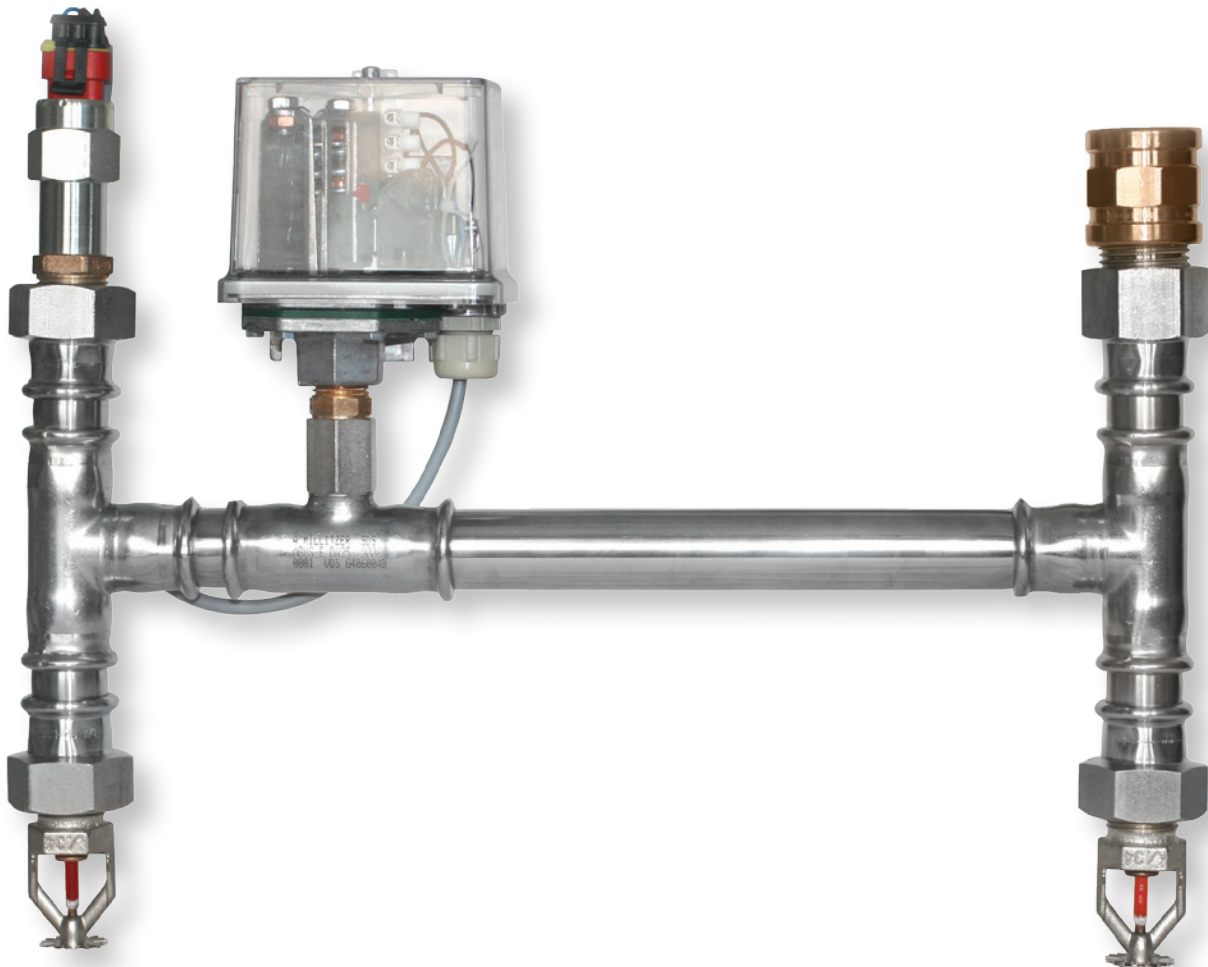

G 406 0048

Sicherheitsdoppelsprinkler ABUS-E

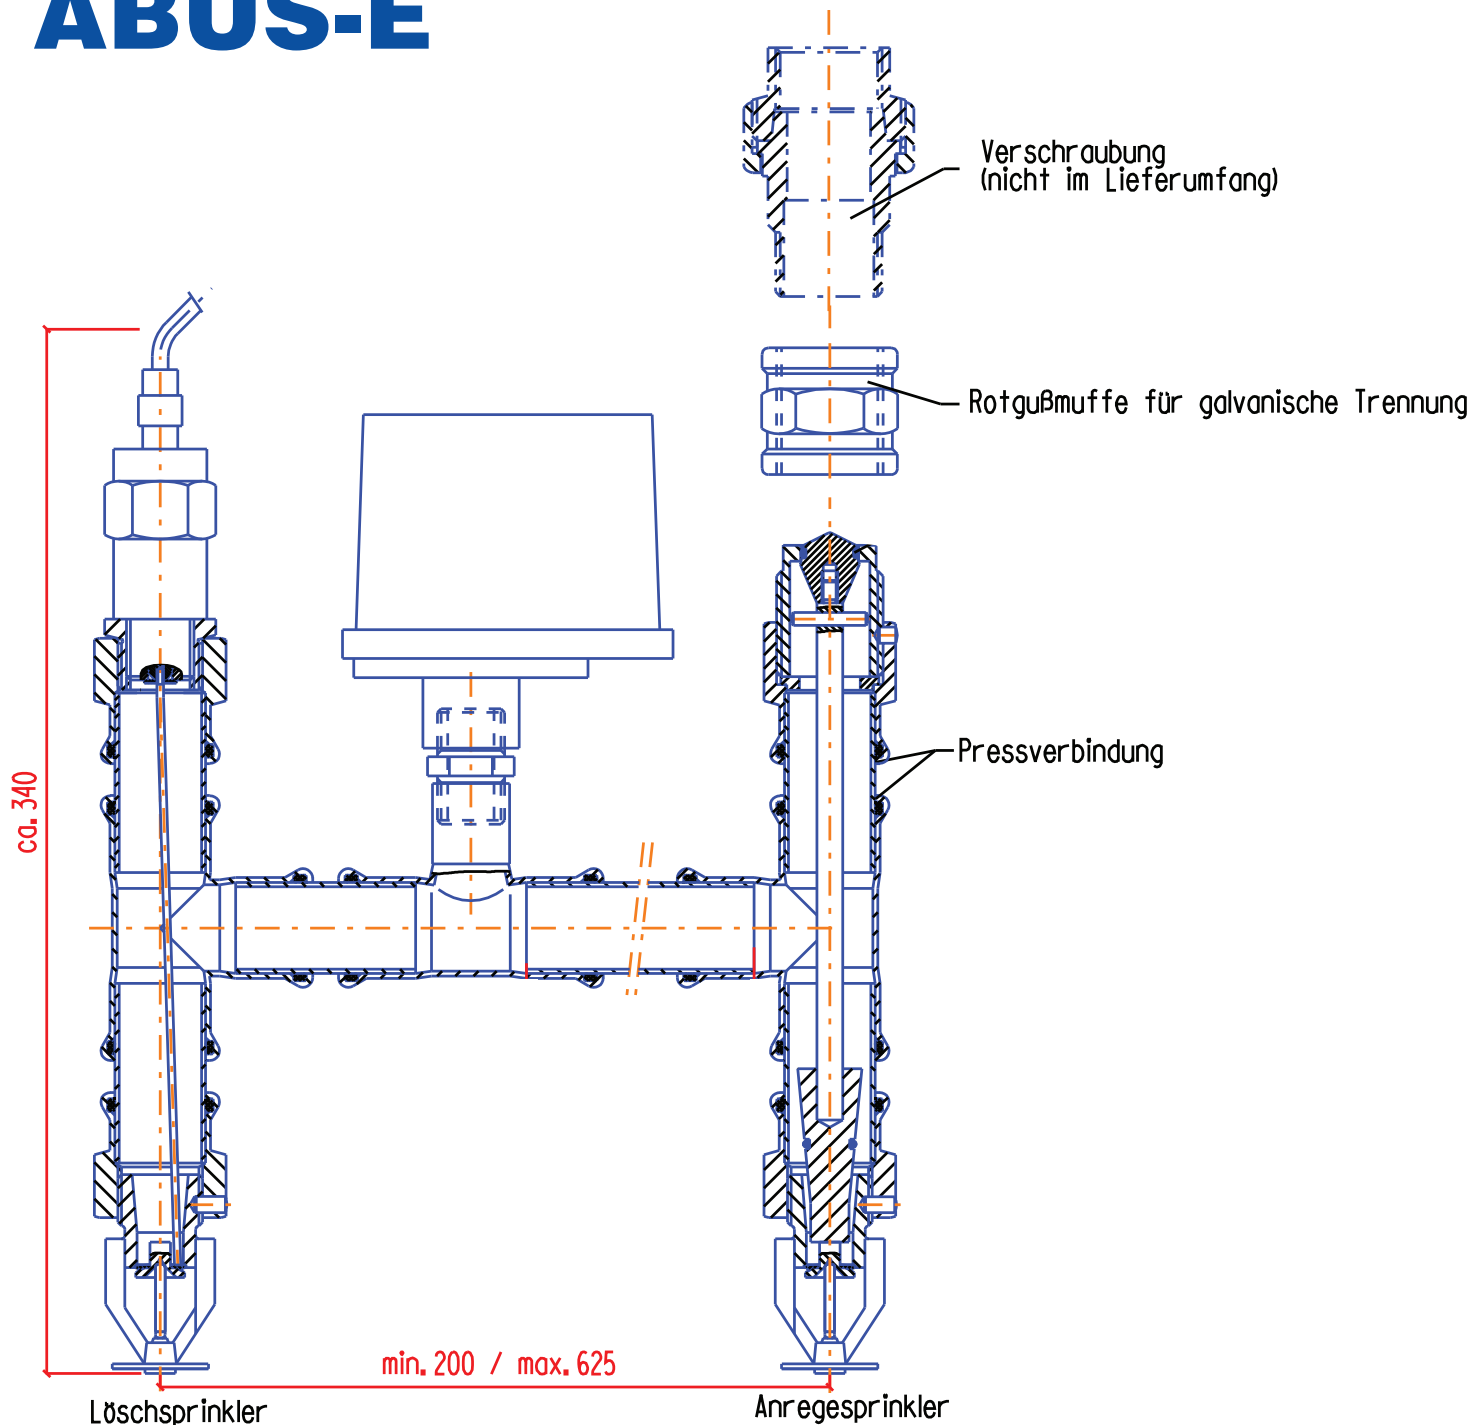

Technische Daten

Typ	Sicherheitsdoppelsprinkler SDS ABUS-E
K-Faktor	80
Ansprechempfindlichkeit	RTI-Standard > 80 – 200
Sprinkler	Schirmsprinkler hängend
Anregetemperatur	57 °C
Auslösetemperatur	68 °C
Schutzfläche	max. 12 m ²
Anschlußgewinde	G 1"
potenzialfreier Kontakt	Wechsler 6A

Ausführungen

- Abstand von Anrege- zu Löschsprinkler variabel von 200 – 625 mm
- mit Rosette für abgehängte Decken